

PRATIQUE O ASTA

- A - ABRIR
S - SINALIZAR
T - TESTAR
A - ATERRAR

OBSERVAÇÕES CONFORME ITEM 10.3 DA NR 10

1- EXECUTAR SINALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO, CONFORME ND: 4.51.



2- FAZER ANÁLISE DE RISCO NO AMBIENTE DE TRABALHO.

3- O PROJETO ELÉTRICO DEVE ATENDER AS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, JUNTO AO HABILITADO.

COROMANDEL COD:85220

(SEM IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO)

"Seu dia termina bem quando a segurança está inserida no seu projeto"

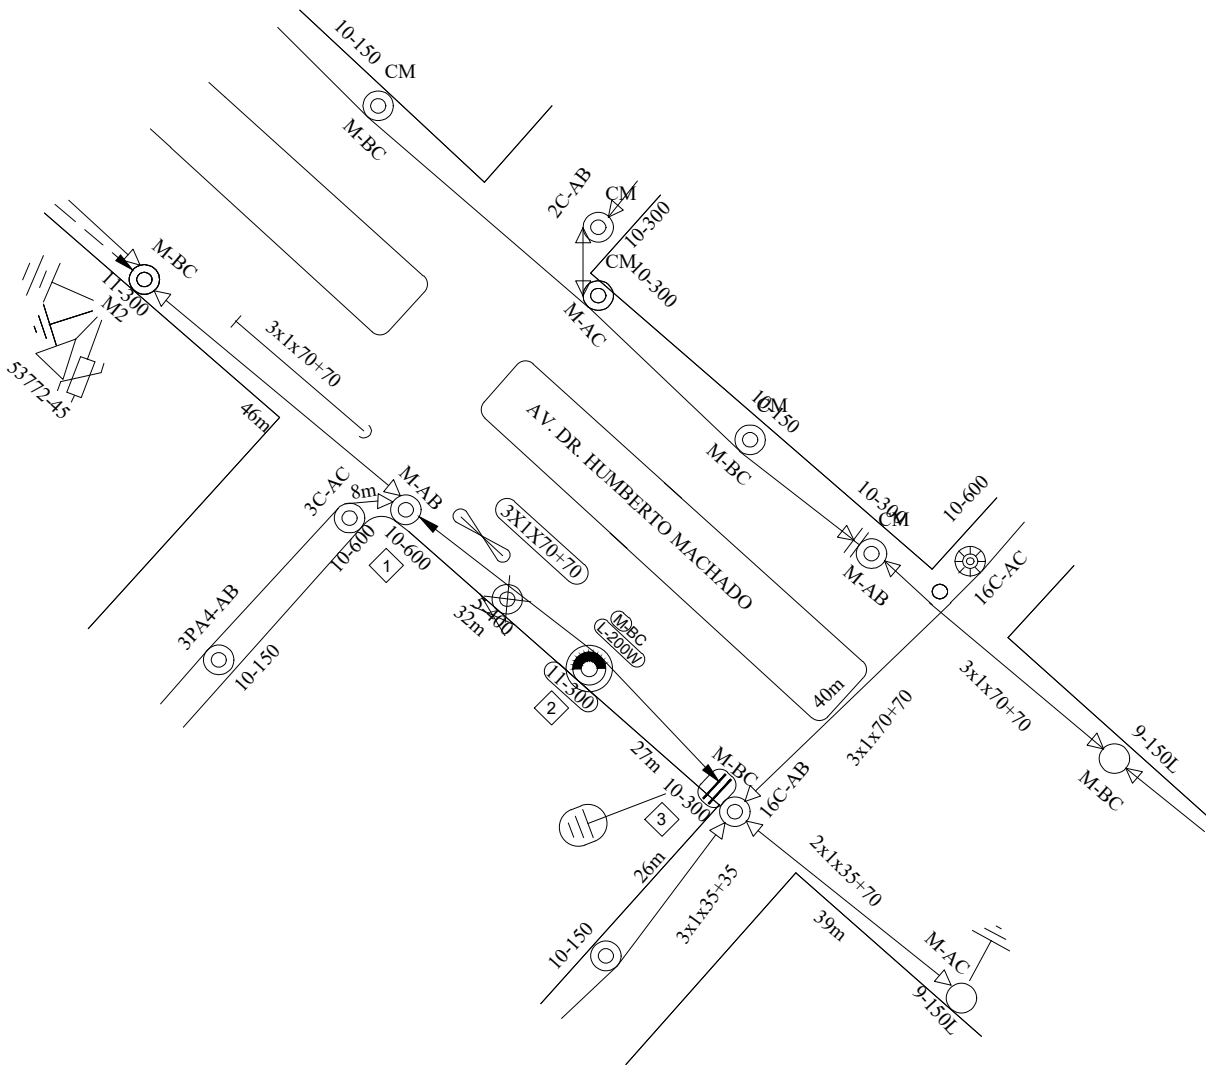

CONS.: PREFEITURA DE COROMANDEL
CNPJ.:
END.:
BAIRRO.:
CEP.:
MUNIC.: COROMANDEL
TEL. CONTATO.: DADOS OBRA.:
END.: AV. DR. HUMBERTO MACHADO
BAIRRO.: CENTRO
MUNIC.: COROMANDEL - MG
RAMO ATIVIDADE.: ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

- NOTAS:
- 1- Máxima resistência da Malha de terra de 80 Ohms;
- 2- A carcaça do transformador deverá ser aterrada e conectada ao neutro;
- 3- Projeto **SEM** impacto ambiental significativo.
- 4- Coordenadas no fuso (23);
- 5- Todos os postes de 11-300daN projetados deverão ter seu engastamento com a profundidade aumentada igual a 1,8m;
- 6- Projeto **NÃO TEM** implicação com concessionárias de Telecomunicação.

PROJ.	VISTO	VISTO
DES.	APROV.	ASSIN. MATRIC.
CONF.	DATA	ASSIN. MATRIC.
		DATA 11/09/2023

PROJETO DE EXTENSÃO EM RDU COM INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA AV. DR. HUMBERTO MACHADO EM ATENDIMENTO A PREFEITURA DE COROMANDEL NO MUNICIPIO DE COROMANDEL-MG.

Ordem Interna
7839
8839
9839

CEMIG-D PE/ER OBRA PARTICULAR
N.S:
Liberado por:
N° Pessoal: Data __/__/__
Esta liberação não isenta a responsabilidade da empreiteira quanto a observância das normas e padrões da CEMIG e eventuais falhas no projeto não reconhecíveis na análise

CEMIG D-PE/ER OBRA PARTICULAR
Vistoria do Material Feita por: Data __/__/__
N° Pessoal: Data __/__/__
Liberado para Início de Construção até: __/__/__
por: N° Pessoal:
Obra Recebida em: __/__/__
por: N° Pessoal:
Enviado para Autorização em: __/__/__
por: N° Pessoal:

ESCALA

1 / 1000

NS

FOLHA 01 / 01