

A - ABRIR
S - SINALIZAR
T - TESTAR
A - ATERRAR

OBSERVAÇÕES CONFORME ITEM 10.3 DA NR 10



— EXECUTAR SINALIZAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO, CONFORME ND: 4.51.

2— FAZER ANÁLISE DE RISCO NO AMBIENTE DE TRABALHO.

3— O PROJETO ELÉTRICO DEVE ATENDER AS NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, JUNTO AO HABILITADO.

(SEM IMPACTO AMBIENTAL SIGNIFICATIVO)

"Seu dia termina bem quando a segurança está inserida no seu projeto"

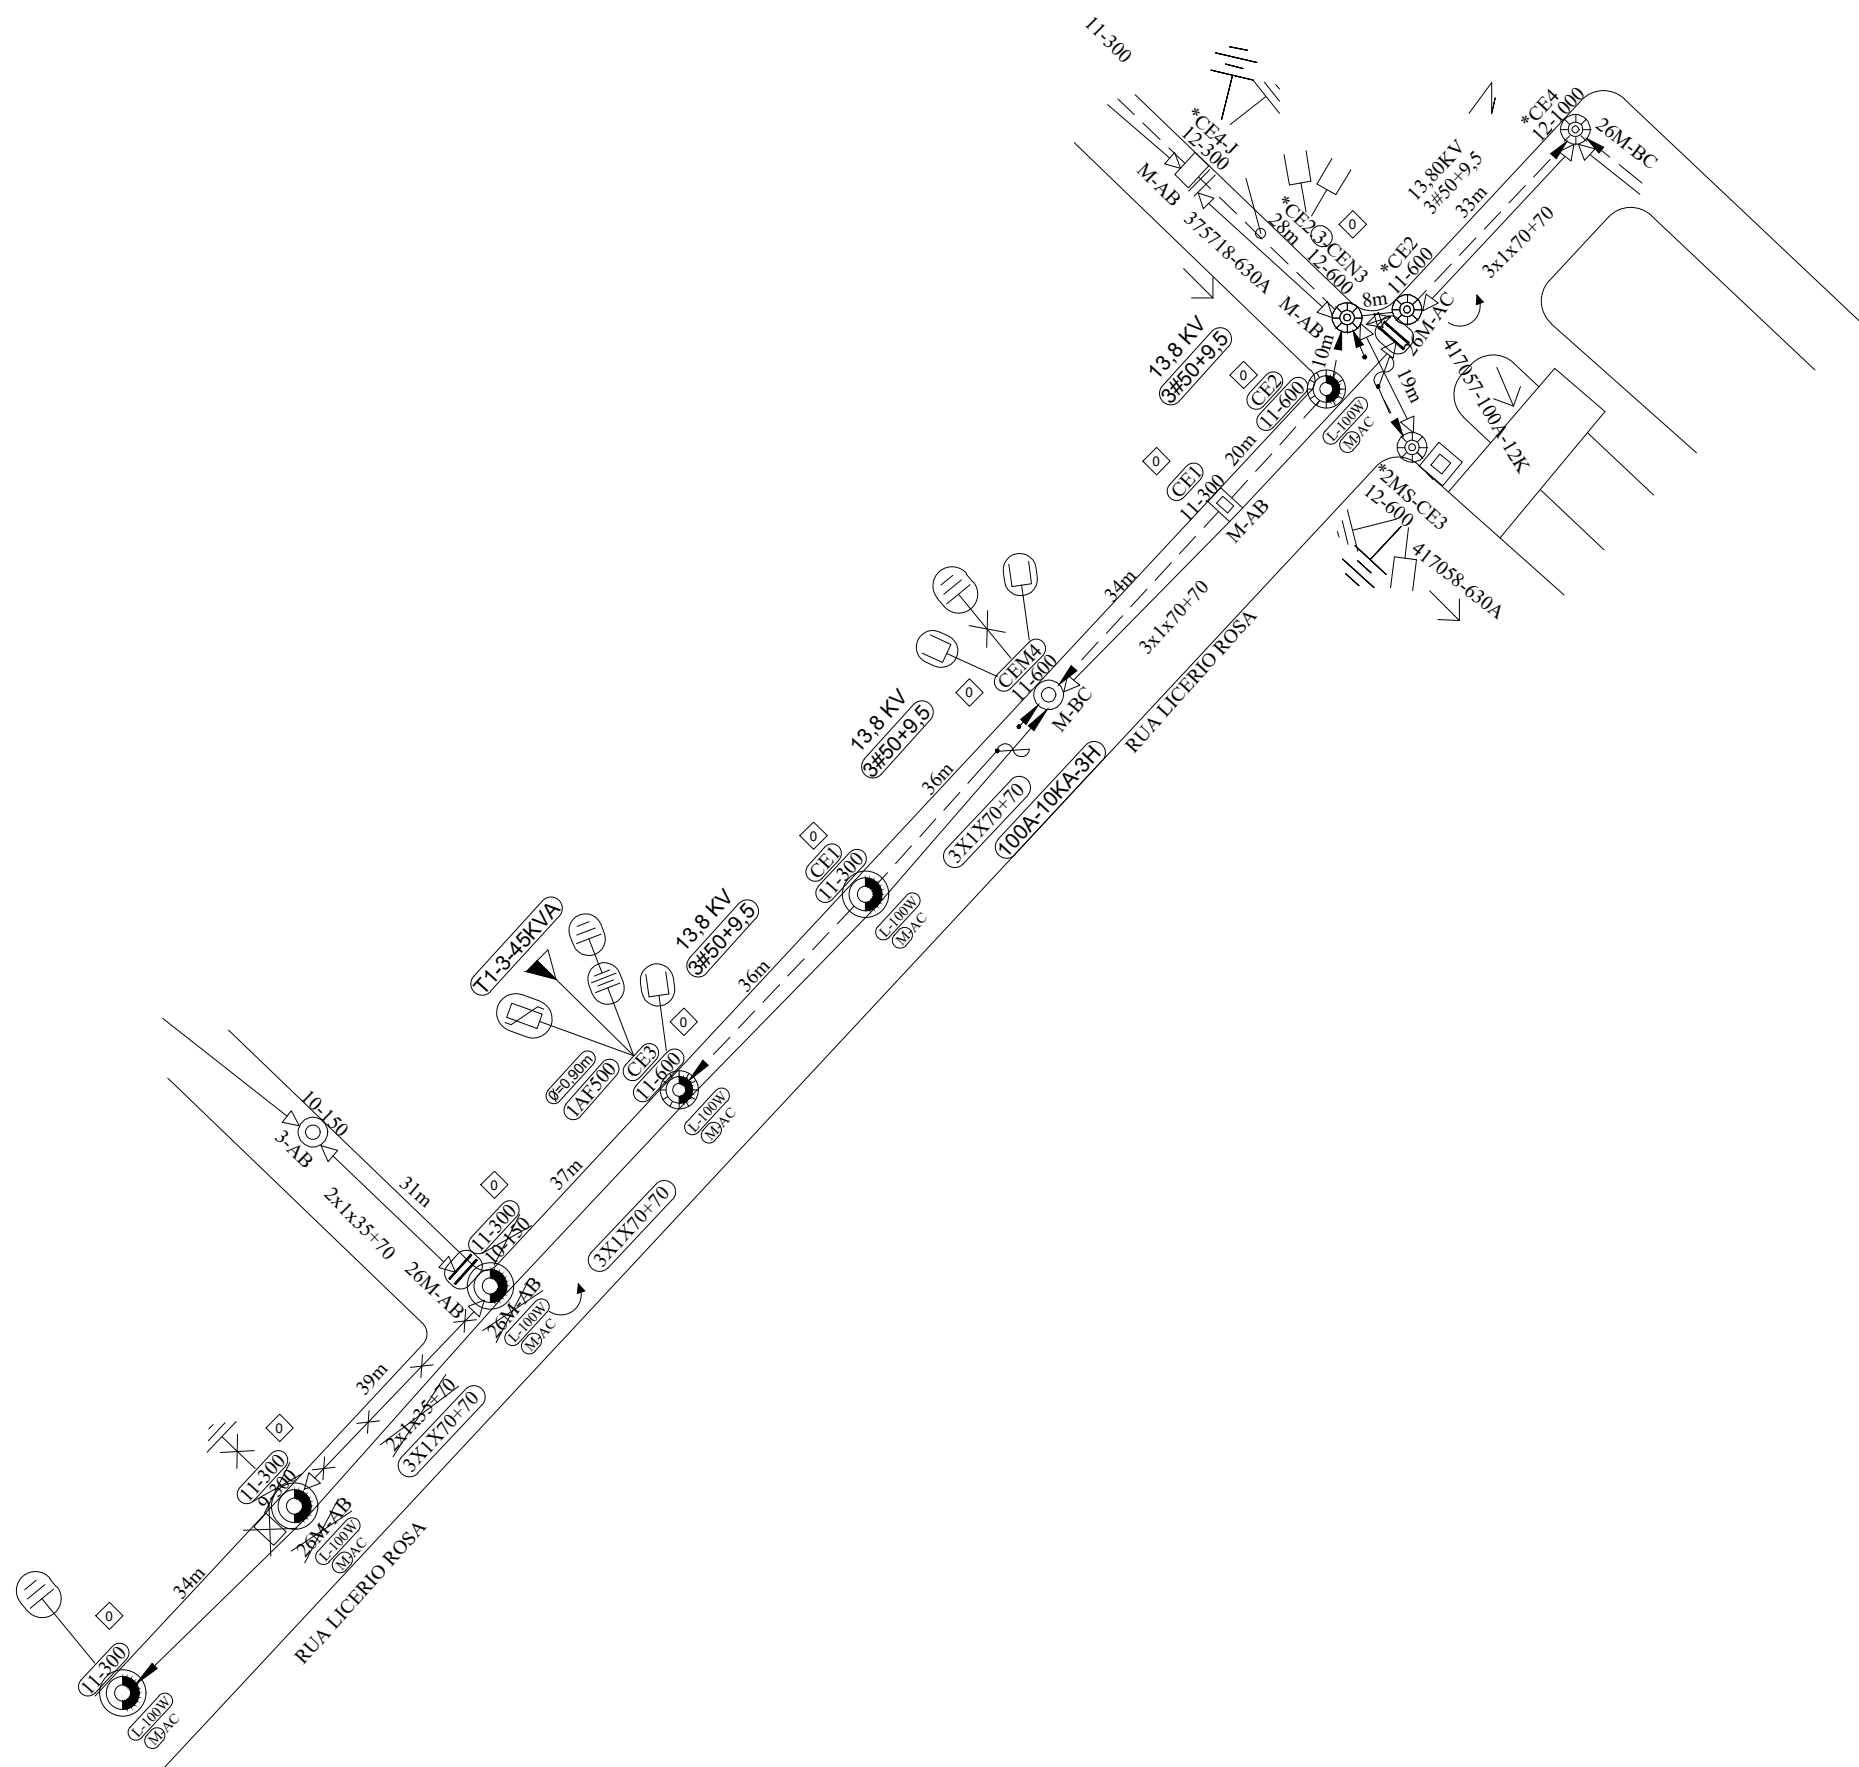

CONS.: PREFEITURA DE COROMANDEL
CNPJ.: 18.591.149/0001-58
END.:R. Arthur Bernardes, 170
BAIRRO.: CENTRO
CEP.:38550-000
MUNIC.: COROMANDEL
TEL. CONTATO.: DADOS OBRA.: (34) 3841-1344
END.: RUA LICERIO ROSA
BAIRRO.: CENTRO
MUNIC.: COROMANDEL - MG
RAMO ATIVIDADE.: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NOTAS:

- 1- Máxima resistência da Malha de terra de 80 Ohms;
- 2- A carcaça do transformador deverá ser aterrada e conectada ao neutro;
- 3- Projeto **SEM** impacto ambiental significativo.
- 4- Coordenadas no fuso (23);
- 5- Todos os postes de 11-300daN projetados deverão ter seu engastamento com a profundidade aumentada igual a 1,8m;
- 6- Projeto **NÃO TEM** implicação com concessionárias de Telecomunicação.

PROJ.	VISTO	VISTO
		ASSIN. MATRIC.
DES.	APROV.	APROV.
		ASSIN. MATRIC.
CONF.	DATA	DATA 11/09/2023

PROJETO DE EXTENSÃO EM RDU COM INSTALAÇÃO DE
LUMINARIAS PARA MELHORIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
NA RUA LICERIO ROSA
EM ATENDIMENTO A PREFEITURA DE COROMANDEL NO
MUNICÍPIO DE COROMANDEL-MG.

ESCALA	1 / 1000
--------	----------

NS

FOLHA 01 / 01

VO.DWG

DISTR.	QUANT./TIPO	DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DE CÓPIAS					TOTAL
ÓRGÃO							